BANTLAR

CELLO® BANTLAR | ADHESIVE TAPES

Yangına Dayanıklı
Fireproof

Isı Dayanıklılığı
Temperature resistant
-40 / +150°C | ALU-01: -40 / +200°C

ECE R-118.04, Ek / *annex* 9 *(PUR-01)*
Yakıt ve yağlar için karşılıyor
Fulfilled for fuels and lubricants

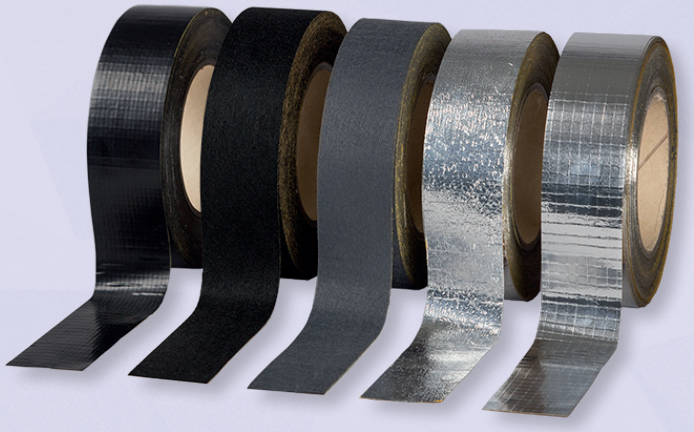

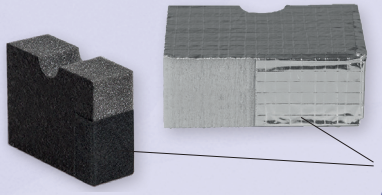

Cello® ALG-04 ve Cello® VLC-01
kenar kapaması.
Covered with Cello® ALG-04 and Cello® VLC-01.

Malzeme Tanımı ***Material description***		Cello® BANTLAR kenarları kapatmak hasara karşı hassas olan bileşenleri ve belirli yüzeyl alanlarını korumak veya ek yerleri, yırtıkları kapatmak için kullanılır.Temel yapışkan: Akrilat *Cello® ADHESIVE TAPES are used for sealing edges, protecting components and certain surface areas that are susceptible to damage, or covering joints, seams or tears. Basis of adhesive: Acrylate*
Yanma Özelliği ***Flammability***	**FMVSS 302, DIN 75200**	karşılıyor / *fulfilled*
	ISO 3795	Yanma hızı < 100 mm/dk / *burning rate < 100 mm/min*
	EN 45545-2	R1 + R7 + R17, HL 3 (ALU-01 + ALU-04)
	ECE R-118.04	Ek 6, 7, 8 karşılıyor / *annexes 6, 7, 8 fulfilled* (PUR-01)
Yapışma Kuvveti ***Adhesive strength***	**CPA-4.01**	Çelik saç üzerinde yapışma: min. 20 N / 5 cm *Self-adhesive layer on steel plate: at least 20 N / 5 cm*
Su Buhari Geçirgenliği ***Water vapor transmission***	**ISO 15106-3**	Cello® ALU-01 kenar ve köşe bölgeleri yapıştırma sayesinde hem sızdırmazlık hem de su buharı geçirmezliği elde edilmektedir. *Covering joints and trimmed edges with Cello® ALU-01 ensures that the same high water vapor tightness is maintained across the entire aluminum surface.*

ADHESIVE TAPES

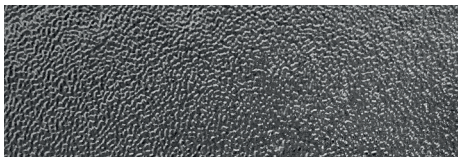

Cello® ALU-01

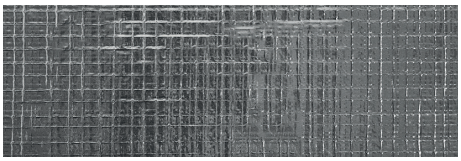

Cello® ALU-04

Cello® VLC-01

Cello® VL-53

Cello® PUR-01

Tüm bilgiler ortalama olup bilgimiz dahilinde en iyi şekilde sunulmaktadır. Ancak bunlar bağlayıcı olmayıp, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere her türlü zarar ve dezavantajdan doğan sorumluluğu hiçbir şekilde ortadan kaldırır. Alıcının kendi test ve muayenelerini yapması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.

05/25

CELLOFOAM

CELLO® BANTLAR | ADHESIVE TAPES

Avantajları ***Benefits***		▶ Hertürlü yüzeye mükemmel yapışma ▶ Esnek olduğundan kolay uygulanabilir ▶ Kolay ve çabuk montaj ▶ *Excellent adhesion on a wide range of substrates* ▶ *High flexibility for effortless application around edges* ▶ *Easy and fast fixation*
Kalınlık | *Thickness*	**mm**	ALU-01 + ALU-04 + PUR-01: 0,3 ± 0,1 VLC-01 + VL-53: 0,9 ± 0,1
Genişlik | Uzunluk ***Width | Running length***	**mm**	40, 50, 60, 70 ± 2 | Rulo / *reel:* 33 m ALU-01 : 10 mm olarkta temin edilebilir / *also aviable in 10 mm*
Kenar bantlamaları için Genişlik Önerileri ***Recommended tape widths for edge sealing***		Malzeme kalınlığı 10 mm » 40 mm-Bant | *Material thickness 10 mm » 40 mm wide tape* Malzeme kalınlığı 20 mm » 50 mm-Bant | *Material thickness 20 mm » 50 mm wide tape* Malzeme kalınlığı 30 mm » 60 mm-Bant | *Material thickness 30 mm » 60 mm wide tape* Malzeme kalınlığı 40 mm » 70 mm-Bant | *Material thickness 40 mm » 70 mm wide tape*

Ürün ***Product***	**Tanım** ***Description***	**Esneme Oranı** ***Elongation at break*** **ISO 9073-3***	**Maks.Çekme Kuvveti** ***Breaking force*** **ISO 9073-3****
ALU-01	Aluminyum bant, gümüş, parlak, örgülü bant çekme dayanımı artırmak için *Aluminum tape, embossed silver-colored and scrim reinforcement for added tensile strength.*	yaklaşık / *approx.* 4%	en azından / *at least* 150 N
ALU-04	Aluminyum bant, gümüş, parlak, örgülü bant çekme dayanımı artırmak için *Aluminum tape, smooth silver-colored and scrim reinforcement for added tensile strength.*	yaklaşık / *approx.* 2%	en azından / *at least* 200 N
VLC-01	Siyah keçe bant, germeden koruma amaçlı, örgülü bant *Non-woven tape: black, with scrim reinforcement to prevent elongation.*	yaklaşık / *approx.* 25%	en azından / *at least* 50 N
VL-53	Gri keçe bant, germeden koruma amaçlı, örgülü bant *Non-woven tape: anthracite, with scrim reinforcement to prevent elongation.*	yaklaşık / *approx.* 25%	en azından / *at least* 400 N
PUR-01	Siyah folyo bant, örgülü bant germeden koruma amaçlı *Film tape, black, with scrim reinforcement to prevent elongation.*	yaklaşık / *approx.* 25%	en azından / *at least* 50 N

*Bir numunenin kopma kuvveti altında uzaması / *Elongation of a test piece at breaking force*

**Kırılmak üzere gerildiğinde ölçülen maksimum kuvvet / *Maximum force applied during the elongation-to-break test*

Tüm bilgiler ortalama olup bilgimiz dahilinde en iyi şekilde sunulmaktadır. Ancak bunlar bağlayıcı olmayıp, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere her türlü zarar ve dezavantajdan doğan sorumluluğu hiçbir şekilde ortadan kaldırır. Alıcının kendi test ve muayenelerini yapması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.